



от 150 до 300 л.с.



Ø 50 см макс.



Глубина 40 см

ФРЕЗА ПНЕЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Создан для установки на тракторы средней-высокой мощности и легко справляется с измельчением пней диаметром до 50 см на глубине до 40 см, обеспечивая идеальную рекультивацию почвы. Доступен также в версии «HP» для тракторов мощностью до 300 л.с. Фреза может быть оснащена различными типами креплений в зависимости от задач клиента.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток
Герметичный корпус / антипылевой
Внутренняя боковая защита
Защитные цепи
Шестеренчатый привод
Редуктор с муфтой свободного хода
Фрикционные муфты
Карданный вал с защитной муфтой
Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали)
Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

Система типа Z для настройки параллельности между редуктором и карданным валом

Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи

Регулируемый противонож из Hardox

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Решетка на винтовом креплении (задний щиток)


Возможность установки на ротор опционных зубьев

Система типа W для настройки параллельности между редуктором и карданным валом

Регулируемый противонож (для лесных машин)

Регулируемые опорные салазки

Дозирующий скребок / Гидравлически регулируемый опорный ролик

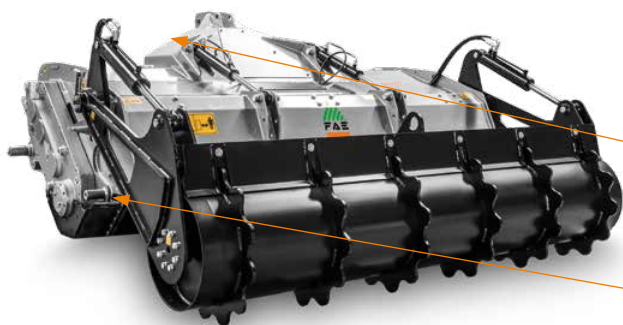

Система параллельности ВОМ/редуктор типа «W» позволяет мульчеру работать под несколькими углами без риска повреждения ВОМ

Усиленная трансмиссия для использования с тракторами мощностью до 300 л. с. мощность (SSM/HP 200, 225 и 250)

МОДЕЛЬ	Трактор (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Кол-во/тип зубьев А/З + МН
	мин.	макс.							
SSM 200	150	250	1000	2080	2410	3090	500	400	76+4
SSM 225	170	250	1000	2320	2650	3340	500	400	88+4
SSM 250	190	250	1000	2560	2890	3590	500	400	102+4
SSM/HP 200	150	300	1000	2080	2410	3140	500	400	76+4
SSM/HP 225	170	300	1000	2320	2650	3390	500	400	88+4
SSM/HP 250	190	300	1000	2560	2890	3640	500	400	102+4