



от 100 до 220 л.с.



Ø 30 см макс.



Глубина 30 см

## ФРЕЗА ПНЕЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Данная машина представляет собой самую компактную модель линейки лесных фрез FAE. Благодаря малому весу и возможности выбора ширины захвата фреза может устанавливаться на разнообразные модели тракторов. Трансмиссия с боковым редуктором позволяет ротору работать с более низкой скоростью по сравнению с традиционными лесными мульчерами с ременной передачей, вследствие чего трансмиссия SSL гораздо более долговечна и позволяет достичь глубинного, более однородного измельчения и ограничить износ зубьев, в том числе в абразивных почвах.




### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Кулачковая муфта на боковом ВОМ
Карданный вал с кулачковой муфтой
Редуктор с муфтой свободного хода
Трансмиссия с боковым редуктором
Задний щиток с гидравлическим приводом
Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи
Герметичный корпус с защитой от пыли
Внутренняя боковая защита

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидроцилиндр верхней тяги
Гидравлический опорный ролик
Различные зубья
Подвижные молотки
Двухдисковые фронтальные плуги

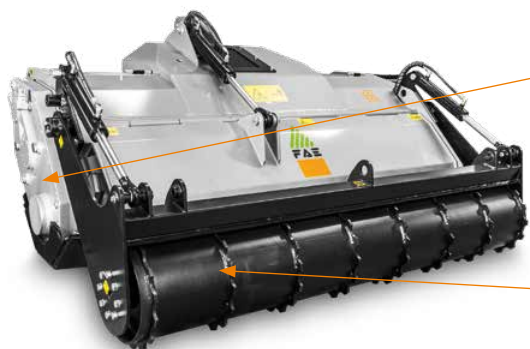

#### Двойной привод с боковым редуктором

позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев



#### Гидравлический опорный ролик

(по дополнительному заказу) со скребком, что обеспечивает работоспособность ролика также и на влажных почвах

ММОДЕЛЬ	Трактор (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Кол-во/тип зубьев В/3 + С/3/SS
	мин.	макс.							
SSL 150	100	160	1000	1580	1880	2080	300	300	54+4
SSL 175	110	160	1000	1820	2120	2260	300	300	66+4
SSL 200	120	220	1000	2060	2360	2620	300	300	74+4
SSL 225	130	220	1000	2300	2600	2810	300	300	82+4
SSL 250	140	220	1000	2540	2840	2990	300	300	96+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.

Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.